




标准规格

内径(mm)	32	40	50	63	80	100
动作型式	复动型					
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)					
使用压力范围	0.15~1.0MPa(22~145Psi)					
保证耐压力	1.5MPa(215Psi)					
使用温度范围℃	-20~70					
使用速度范围	30~500mm/s					
行程公差范围	-1.5 0					
缓冲型式	防撞垫					
*接管口径	PT1/8		PT1/4		PT3/8	

*接管牙型有NPT、G牙可供选择。

符号

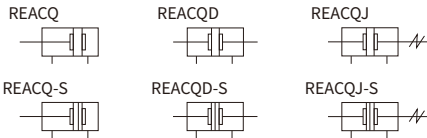

行程


内径(mm)	标准行程(mm)						最大行程	容许行程
32 40 50 63 80 100	125	150	175	200	250	300	300	350

注：1、在容许行程范围内，当行程>最大行程时，作非标处理，其它特殊行程请与本公司联系。

产品特性

- 1、执行JIS标准，长行程型；
- 2、缸体与前、后盖采用C形扣环固定，活塞与活塞杆采用铆合结构，紧凑可靠；
- 3、缸体内径珩磨处理，耐磨、耐久性好；
- 4、前盖导向距离加长，导向性能好；
- 5、紧凑型结构，能有效节省安装空间；
- 6、缸体周边带有传感器槽，安装传感器方便；
- 7、多种规格安装附件可供选择。


型号表示方法

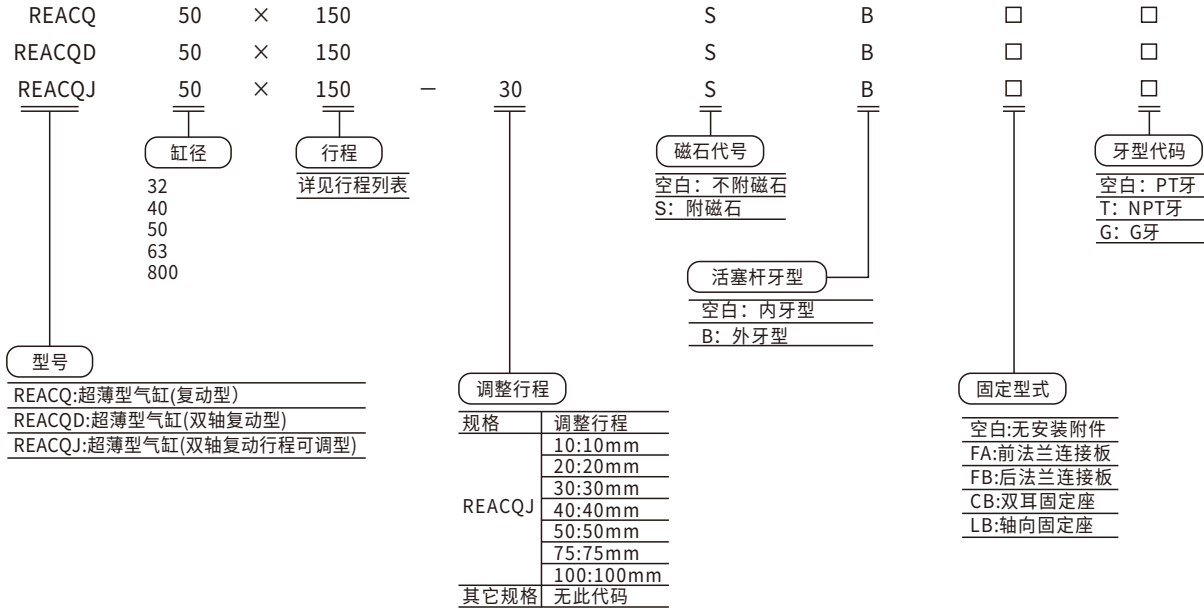

外形尺寸图(毫米)

REACQ


φ32~φ100(行程>100)

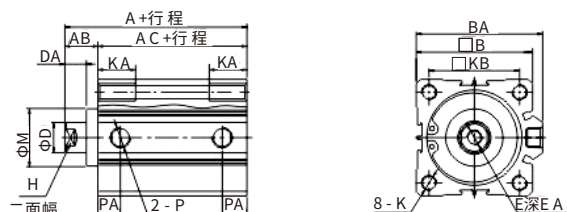

缸径/符号	A	AB	AC	B	BA	D	DA	E	EA	H	K	KA	KB	M	P	PA
32	62.5	17	45.5	45	49.5	16	12	M8×1.25	13	14	M6×1.0通孔: φ5.2	17	34	22	PT1/8	12.5
40	72	17	55	53	57	16	12	M8×1.25	13	14	M6×1.0通孔: φ5.2	17	40	28	PT1/8	14
50	73.5	18	55.5	64	71	20	13	M10×1.5	15	17	M8×1.25通孔: φ6.7	22	50	35	PT1/4	14
63	75	18	57	77	84	20	13	M10×1.5	15	17	M10×1.5通孔: φ8.5	27	60	35	PT1/4	16.5
80	86	20	66	98	104	25	15	M16×2.0	21	22	M12×1.75通孔: φ10.4	32	77	43	PT3/8	19
100	97.5	22	75.5	117	123.5	32	17	M20×2.5	27	27	M12×1.75通孔: φ10.4	33	94	59	PT3/8	23


REACQD

φ32~φ100(行程>100)

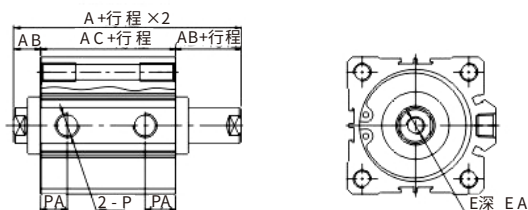

REACQJ

φ32~φ100(行程>100)

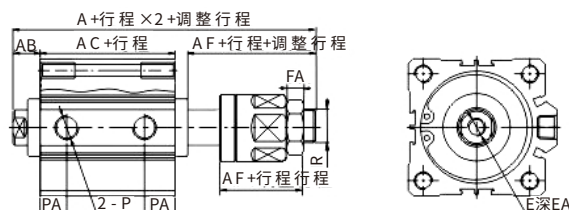


缸径/符号	A(RETACQD)		A(RETACQJ)		AB	AC		AF	EA	FA	PA	R
	标准	附磁	标准	附磁		标准	附磁					
32	79.5	89.5	95.5	105.5	17	45.5	55.5	28	13	7	12.5	M12×1.25
40	89	99	105	115	17	55	65	28	13	7	14	M12×1.25
50	91.5	101.5	107.5	117.5	18	55.5	65.5	29	15	8	14	M16×1.5
63	93	103	109	119	18	57	67	29	15	8	16.5	M16×1.5
80	106	116	126.5	136.5	20	66	76	35.5	21	10	19	M20×1.5
100	119.5	129.5	145	155	22	75.5	85.5	42.5	27	13.5	23	M27×2.0

注: 未注明之尺寸与标准型相同。

外牙型尺寸

(缸径: φ32~φ100、行程>100, 加长型)



缸径/符号	AB	D	E	EA	FA	F	H	M
32	38.5	16	M14×1.5	23.5	8	19	14	22
40	38.5	16	M14×1.5	23.5	8	19	14	28
50	43.5	20	M18×1.5	28.5	11	27	17	35
63	43.5	20	M18×1.5	28.5	11	27	17	35
80	53.5	25	M22×1.5	35.5	13	32	22	43
100	53.5	32	M26×1.5	35.5	13	36	27	59