


- 体积小、轻巧。
- 耐横向负载能力强。
- 耐扭矩能力强。
- 不回转精度高。
- 导向杆的轴承可选择。
- 滑动轴承或球轴承。
- 安装方便。
- 二面接管位置可供选择。

型号表示方法

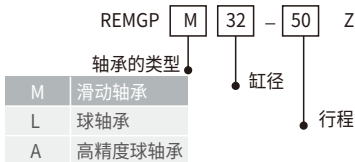

更换零件/密封套件

缸径 (mm)	零件号	内容
12	REMG12-Z-PS	活塞密封
16	REMG16-Z-PS	活塞杆密封
20	REMG20-Z-PS	密封件A
25	REMG25-Z-PS	密封件B
32	REMG32-Z-PS	

缸径 (mm)	零件号	内容
40	REMG40-Z-PS	活塞密封
50	REMG50-Z-PS	活塞杆密封
63	REMG63-Z-PS	密封件A
80	REMG80-Z-PS	密封件B
100	REMG100-Z-PS	

标准规格

缸径(mm)		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
动作方式		双作用									
使用流体		空气									
最高使用压力		1.0MPa									
最低使用压力		0.12MPa		0.1MPa							
环境及流体温度		-10~60℃(未冻结)									
*润滑		不需要									
活塞速度		50~500mm/s								50~400mm/s	
轴承		滑动轴承/球轴承/高精度球轴承									
活塞杆不 回转精度	滑动轴承	±0.07°		±0.06°		±0.05°		±0.04°		±0.03°	
	球轴承	±0.05°		±0.04°		±0.03°		±0.03°		±0.03°	
	高精度球轴承	±0.01°									
行程公差		± ^{1.5} ₀ mm									
缓冲		橡胶缓冲									
接管口径		M5×0.8		1/8			1/4			3/8	

*如需要润滑, 请用透平1号油ISO VG32。

行程/磁性开关选择

缸径 (mm)	标准行程(mm)	磁性开关			密封包型号*
		有触点	无触点		
		2线	2线	3线NPN	
12	10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250	3C-D-A93(V)L	D-M9B(V)L	D-M9N(V)L	REMG12-Z-PS
16					REMG16-Z-PS
20					REMG20-Z-PS
25					⋮
32,40,50,63,80,100	25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400				REMG82-Z-PS
					REMG100-Z-PS

*密封包型号是相对应缸径。


磁性开关最小安装行程表

磁性开关	安装数量	φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
D-A9□	1	5注1)					5				
	2	10注1)					10				
D-A9□V	1						5				
	2						10				
D-M9□V	1					5					
	2					5					
D-M9	1		5注1)						5		
	2	10注1)				10					

注1) 请先确认磁性开关导线的最小弯曲半径可确保为10mm后再使用。


最大扭矩

缸径 (mm)	轴承种类	行程(mm)																T(N·m)
		10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	
12	REMGPM	0.39	0.32	—	0.27	0.24	0.21	0.43	0.36	0.31	0.27	0.24	0.22	0.19	—	—	—	
	REMGPL/A	0.61	0.45	—	0.35	0.58	0.50	0.37	0.29	0.24	0.20	0.18	0.16	0.12	—	—	—	
16	REMGPM	0.69	0.58	—	0.49	0.43	0.38	0.69	0.58	0.50	0.44	0.40	0.36	0.30	—	—	—	
	REMGPL/A	0.99	0.74	—	0.59	0.99	0.86	0.65	0.52	0.43	0.37	0.32	0.28	0.23	—	—	—	
20	REMGPM	—	1.05	—	0.93	0.83	0.75	1.88	1.63	1.44	1.28	1.16	1.06	0.90	0.78	0.69	0.62	
	REMGPL/A	—	1.26	—	1.03	2.17	1.94	1.52	1.25	1.34	1.17	1.03	0.93	0.76	0.65	0.56	0.49	
25	REMGPM	—	1.76	—	1.55	1.38	1.25	2.96	2.57	2.26	2.02	1.83	1.67	1.42	1.24	1.09	0.98	
	REMGPL/A	—	2.11	—	1.75	3.37	3.02	2.38	1.97	2.05	1.78	1.58	1.41	1.16	0.98	0.85	0.74	
32	REMGPM	—	—	6.35	—	—	5.13	5.69	4.97	4.42	3.98	3.61	3.31	2.84	2.48	2.20	1.98	
	REMGPL/A	—	—	5.95	—	—	4.89	5.11	4.51	6.34	5.79	5.33	4.93	4.29	3.78	3.38	3.04	
40	REMGPM	—	—	7.00	—	—	5.66	6.27	5.48	4.87	4.38	3.98	3.65	3.13	2.74	2.43	2.19	
	REMGPL/A	—	—	6.55	—	—	5.39	5.62	4.96	6.98	6.38	5.87	5.43	4.72	4.16	3.71	3.35	
50	REMGPM	—	—	13.0	—	—	10.8	12.0	10.6	9.50	8.60	7.86	7.24	6.24	5.49	4.90	4.43	
	REMGPL/A	—	—	9.17	—	—	7.62	9.83	8.74	11.6	10.7	9.83	9.12	7.95	7.02	6.26	5.63	
63	REMGPM	—	—	14.7	—	—	12.1	13.5	11.9	10.7	9.69	8.86	8.16	7.04	6.19	5.52	4.99	
	REMGPL/A	—	—	10.2	—	—	8.48	11.0	9.74	13.0	11.9	11.0	10.2	8.84	7.80	6.94	6.24	
80	REMGPM	—	—	21.9	—	—	18.6	22.9	20.5	18.6	17.0	15.6	14.5	12.6	11.2	10.0	9.11	
	REMGPL/A	—	—	15.1	—	—	23.3	22.7	20.6	18.9	17.3	16.0	14.8	12.9	11.3	10.0	8.94	
100	REMGPM	—	—	38.8	—	—	33.5	37.5	33.8	30.9	28.4	26.2	24.4	21.4	19.1	17.2	15.7	
	REMGPL/A	—	—	27.1	—	—	30.6	37.9	34.6	31.8	29.3	27.2	25.3	22.1	19.5	17.3	15.5	






外形尺寸图(毫米)

φ12~φ25

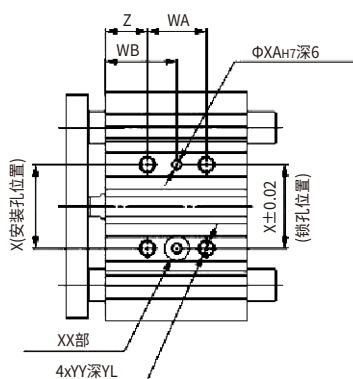

Xx部尺寸		T型槽尺寸图				
		(mm)				
缸径 (mm)		a	b	c	d	e
12		4.4	7.4	3.7	2	6.2
16		4.4	7.4	3.7	2.5	6.7
20		5.4	8.4	4.5	2.8	7.8
25		5.4	8.4	4.5	3	8.2

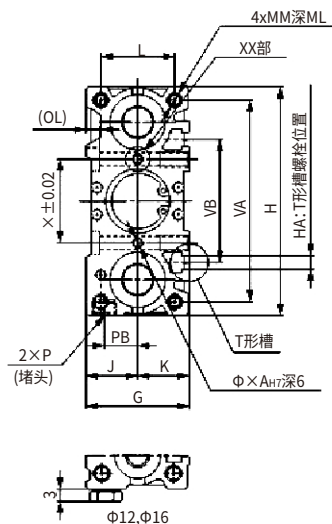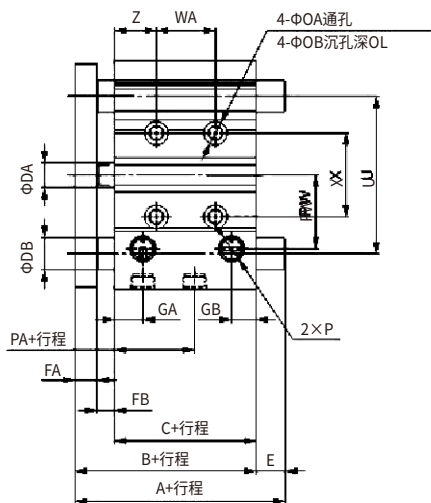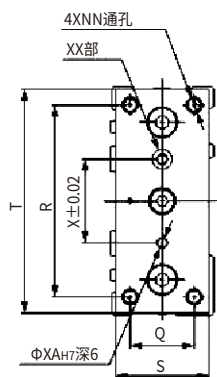

REMGPM, REMGPL, REMGPA共同尺寸表

(mm)

缸径 (mm)	标准行程(mm)	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	H	HA	J	K	L	MM	ML	NN	OA	OB	OL	P	
																					Nil	TF
12	10,20,30,40,50,75,100	42	29	6	7	6	26	10	7	58	M4	13	13	18	M4×0.7	10	M4×0.7	4.3	8	4.5	M5×0.8	—
16	125,150,175,200,250	46	33	8	7	6	30	10.5	7.5	64	M4	15	15	22	M5×0.8	12	M5×0.8	4.3	8	4.5	M5×0.8	—
20	20,30,40,50,75,100,125,150	53	37	10	8	8	36	11.5	9	83	M5	18	18	24	M5×0.8	13	M5×0.8	5.4	9.5	5.5	—	G1/8
25	175,200,250,300,350,400	53.5	37.5	10	9	7	42	11.5	10	93	M5	21	21	30	M6×1.0	15	M6×1.0	5.4	9.5	5.5	—	G1/8

缸径 (mm)	PA	PB	PW	Q	R	S	T	U	VA	VB	WA					WB					X	XA	XB	YY	YL	Z
											30st 或以下	30st 或以下	超过100st 200st或以下	超过200st 300st或以下	30st 以上	30st 或以下	30st 或以下	超过100st 200st或以下	超过200st 300st或以下	30st 以上						
12	13	8	18	14	48	22	56	41	50	37	20	40	110	200	—	15	25	60	105	—	23	3	3.5	M5×0.8	10	5
16	14.5	10	19	16	54	25	62	46	56	38	24	44	110	200	—	17	27	60	105	—	24	3	3.5	M5×0.8	10	5
20	13.5	10.5	25	18	70	30	81	54	72	44	24	44	120	200	300	29	39	77	117	167	28	3	3.5	M6×1.0	12	17
25	12.5	13.5	30	26	78	38	91	64	82	50	24	44	120	200	300	29	39	77	117	167	34	4	4.5	M6×1.0	12	17


REMGPM(滑动轴承)A,DB,E尺寸

REMGPL(球轴承)
(mm) REMGPA高精度球轴承)A, DB,E尺寸




(mm)

缸径 (mm)	A				DB	E				缸径 (mm)	A				DB	E			
	50st 或以下	超过50st 100st或以下	超过100st 200st或以下	200st 以上		50st 或以下	超过50st 100st或以下	超过100st 200st或以下	200st 以上		30st 或以下	超过30st 100st或以下	超过100st 200st或以下	200st 以上		30st 或以下	超过30st 100st或以下	超过100st 200st或以下	200st 以上
12	42	60.5	82.5	82.5	8	0	18.5	40.5	40.5	12	43	55	84.5	84.5	6	1	13	42.5	42.5
16	46	64.5	92.5	92.5	10	0	18.5	46.5	46.5	16	49	65	94.5	94.5	8	3	19	48.5	48.5
20	53	77.5	77.7	110	12	0	24.5	24.5	57	20	59	76	100	117.5	10	6	23	47	64.5
25	53.5	77.5	77.5	109.5	16	0	24	24	56	25	65.5	81.5	100.5	117.5	12	12	28	47	64

φ32~φ63

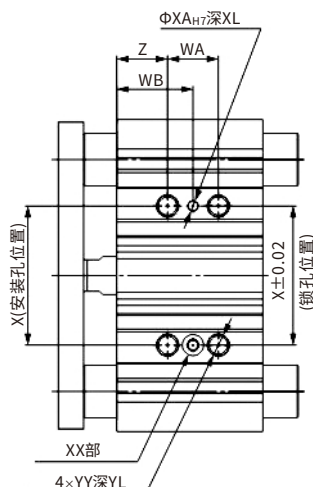

Xx部尺寸					T型槽尺寸图				
					(mm)				
缸径 (mm)	a	b	c	d	e				
32	6.5	10.5	5.5	3.5	9.5				
40	6.5	10.5	5.5	4	11				
50	8.5	13.5	7.5	4.5	13.5				
63	11	17.8	10	7	18.5				

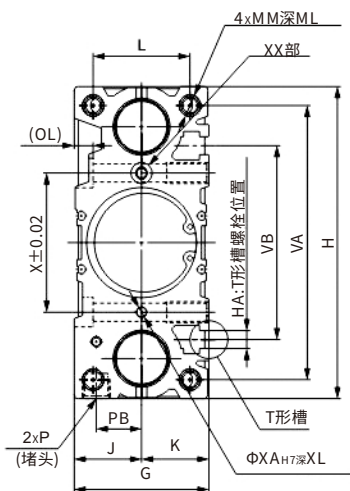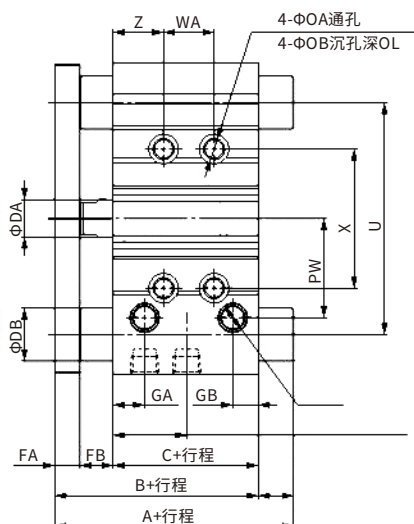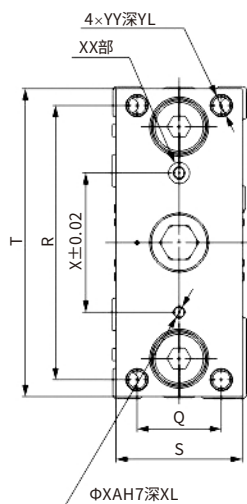

REMGPM, REMGPL, REMGPA共同尺寸表

(mm)

缸径 (mm)	标准行程(mm)	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	H	HA	J	K	L	MM	ML	NN	OA	OB	OL	P TF
32	25,50,75	59.5	37.5	14	10	12	48	12	9	112	M6	24	24	34	M8×1.25	20	M8×1.25	6.7	11	7.5	G1/8
40	100,125,150	66	44	14	10	12	54	15	12	120	M6	27	27	40	M8×1.25	20	M8×1.25	6.7	11	7.5	G1/8
50	175,200,250	72	44	20	12	16	64	15	12	148	M8	32	32	46	M10×1.5	22	M10×1.5	8.6	14	9	G1/4
63	300,350,400	77	49	20	12	16	78	15.5	13.5	162	M10	39	39	58	M10×1.5	22	M10×1.5	8.6	—	9	G1/4

缸径 (mm)	PA	PB	PW	Q	R	S	T	U	VA	VB	WA					WB					X	XA	XB	XC	XL	YY	YL	Z
											25st 或以下	超过25st 100st或以下	超过100st 200st或以下	超过200st 300st或以下	30st 以上	25st 或以下	超过25st 100st或以下	超过100st 200st或以下	超过200st 300st或以下	30st 以上								
32	6.5	16	35.5	30	96	44	110	78	98	63	24	48	124	200	300	33	45	83	121	171	42	4	4.5	3	6	M8×1.25	16	21
40	13	18	39.5	30	104	44	118	86	106	72	24	48	124	200	300	34	46	84	122	172	50	4	4.5	3	6	M8×1.25	16	22
50	9	21.5	47	40	130	60	146	110	130	92	24	48	124	200	300	36	48	86	124	174	66	5	6	4	8	M10×1.5	20	24
63	13	28	58	50	130	70	158	124	142	110	28	52	128	200	300	38	50	88	124	174	80	5	6	4	8	M10×1.5	20	24

REMGPM(滑动轴承)A,DB,E尺寸

(mm)

缸径 (mm)	A			DB	E		
	50st 或以下	超过50st 200st或以下	200st 以上		50st 或以下	超过50st 200st或以下	200st 以上
32	75	93.5	129.5	20	15.5	34	70
40	75	93.5	129.5	20	9	27.5	63.5
50	88.5	109.5	150.5	25	16.5	37.5	78.5
63	88.5	109.5	150.5	25	11.5	32.5	73.5



REMGPL(球轴承)

REMGPA高精度球轴承)A, DB,E尺寸

(mm)

缸径 (mm)	A				DB	E			
	50st 或以下	超过50st 100st或以下	超过100st 200st或以下	200st 以上		50st 或以下	超过50st 100st或以下	超过100st 200st或以下	200st 以上
32	79.5	96.5	116.5	138.5	16	20	37	57	79
40	79.5	96.5	116.5	138.5	16	13.5	30.5	50.5	72.5
50	91.5	112.5	132.5	159.5	20	19.5	40.5	60.5	87.5
63	91.5	112.5	132.5	159.5	20	14.5	35.5	55.5	82.5

φ80~φ100

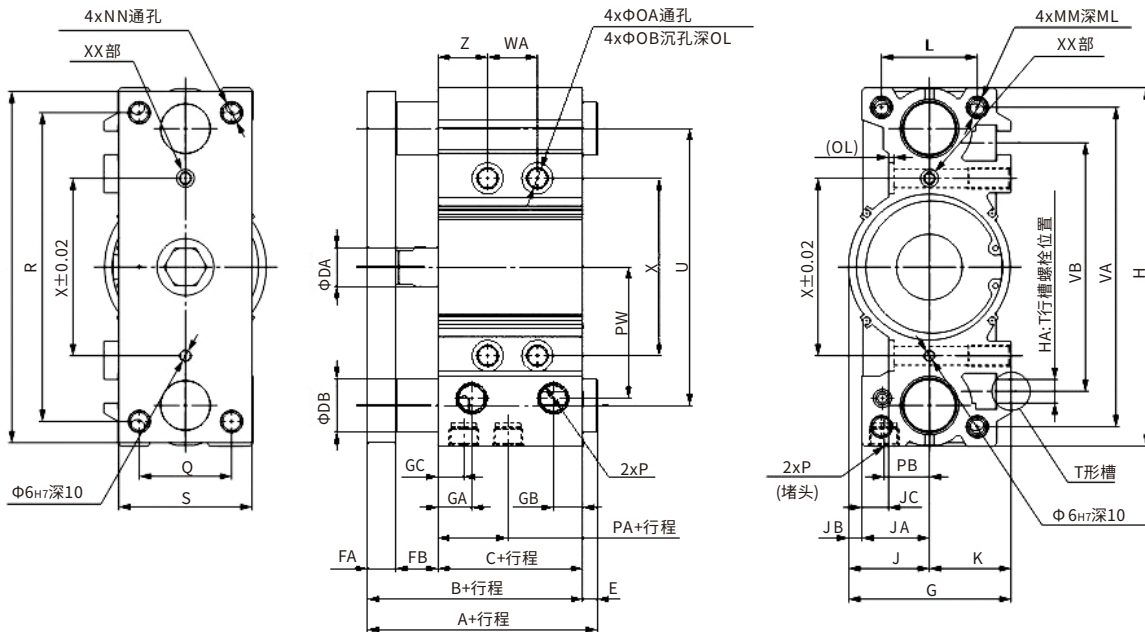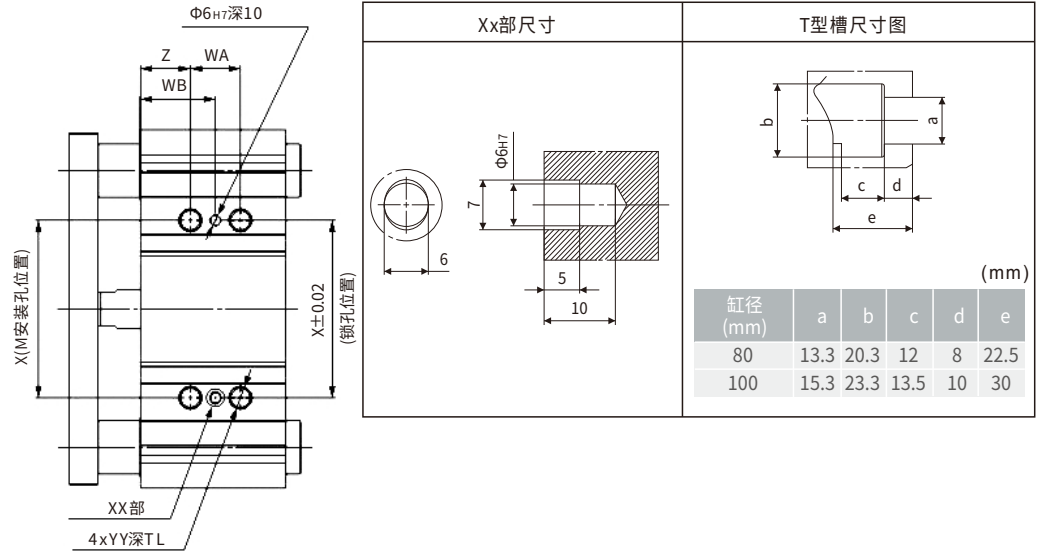

REMGPM, REMGPL, REMGPA共同尺寸表

(mm)

缸径 (mm)	标准行程(mm)	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	GC	H	HA	J	JA	JB	JC	K	L	MM	ML	NN	OA	OB	OL	P		
																									NIL	TN	TF
80	25,50,75,100 125,150,175,200	96.5	56.5	25	16	24	91.5	19	16.5	14.5	202	M12	45.5	38	7.5	15	46	54	M12×1.75	25	M12×1.75	10.6	17.5	3	Rc3/8 NPT3/8	G3/8	
100	250,300,350,400	116	66	25	19	31	111.5	22.5	20.5	18	240	M14	55.5	45	10.5	10	56	62	M14×2.0	31	M14×2.0	12.5	20	8	Rc3/8 NPT3/8	G3/8	

REMGPM(滑动轴承)A,DB,E尺寸

(mm)

缸径 (mm)	A			DB	E		
	50st 或以下	超过50st 200st或以下	200st 以上		50st 或以下	超过50st 200st或以下	200st 以上
80	104.5	131.5	180.5	30	8	35	84
100	126.5	151.5	190.5	36	10.5	35.5	74.5

REMGPL(球轴承)

REMGPA高精度球轴承A, DB,E尺寸

(mm)

缸径 (mm)	A				DB	E			
	25st 或以下	超过25st 50st或以下	超过50st 200st或以下	200st 以上		25st 或以下	超过25st 50st或以下	超过50st 200st或以下	200st 以上
80	104.5	128.5	158.5	191.5	25	8	32	62	95
100	119.5	145.5	178.5	201.5	30	3.5	29.5	62.5	85.5