




技术参数

型号	REPA-86标准型
最高使用压力	1.6Mpa(16.2kgf/cm ²)
动作压力范围	0-1.6Mpa(0~16.2kgf/cm ²)
环境及流体温度	0~80°C
接管口径	1/2
排水口径	φ8
重量	1.026
手动开关	-

使用说明

1. 安装时按箭头确认进出口方向，排水器体必需保持竖直方向(阀体字是正的)。
2. 如果水量特别大时把调节阀逆时针旋松调大排水量，调好后并紧螺母。
3. 如果有不排水时，把调节阀逆时针旋松让气压把脏浅层冲掉再把调节阀旋紧。
4. 如果环境大脏需定期清洗滤网，清洗滤网步骤，①先关闭进口阀门，确认内部无压力，②旋松上盖，取出上盖滤网清洗，装回上盖时必需锁紧，③旋松下盖，取出下盖滤网清洗，再依次装回。
5. 排水品接φ8管引到污水管首，也可以取掉排水口接头配1/2"管首进入排污系统。

符号




安装方式

安装方式灵活，可根据现场状况选择使用软管连接或硬管连接，无需连接电源。

产品特点

1. 特大流孔，油泥状污水容易排出。
2. 重型阀片钢，耐用超群。
3. 全金属制品，耐压高。
4. 不畏有机溶济，安全性高。

外形尺寸图(毫米)

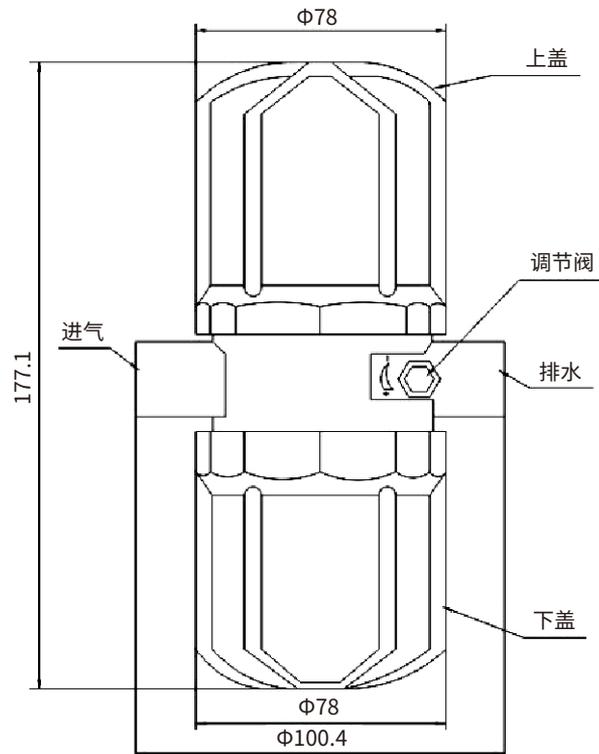

以上产品参数及图片仅供参考，请以实物为准。