


可吸收落下冲击(相当0.5J的冲击能)
 插头·插座的插拔强度提高2倍(与原产品比)

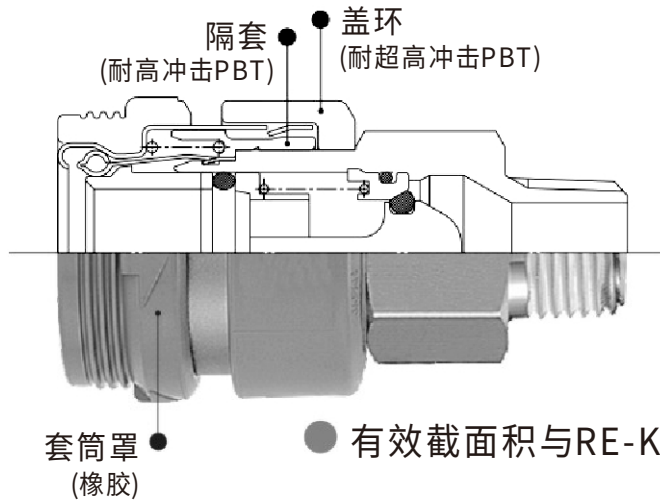

插头(P)

外螺纹式

主体尺寸	接管口径	型号
1/8	R1/8	RE-KK3P-01MS
	R1/4	RE-KK3P-02MS
	R3/8	RE-KK3P-03MS
1/4	R1/8	RE-KK4P-01MS
	R1/4	RE-KK4P-02MS
	R3/8	RE-KK4P-03MS
	R1/2	RE-KK4P-04MS

内螺纹式

主体尺寸	接管口径	型号
1/8	Rc1/8	RE-KK3P-01F
	Rc1/4	RE-KK3P-02F
	Rc3/8	RE-KK3P-03F
1/4	Rc1/4	REKK4P-02F
	Rc3/8	RE-KK4P-03F

带螺母管接头式(夹布聚氨酯软管用)

主体尺寸	适合软管 内径/外径mm	型号
1/8	5/8	RE-KK3P-50N
	6/9	RE-KK3P-60N
	6.5/10	RE-KK3P-65N
1/4	5/8	REKK4P-50N
	6/9	RE-KK4P-60N
	6.5/10	RE-KK4P-65N
	8/12	RE-KK4P-80N
	8.5/12.5	RE-KK4P-85N

插座(S)

外螺纹式

主体尺寸	接管口径	型号
1/8	R1/8	RE-KK3S-01MS
	R1/4	RE-KK3S-02MS
	R3/8	RE-KK3S-03MS
1/4	R1/8	RE-KK4S-01MS
	R1/4	RE-KK4S-02MS
	R3/8	RE-KK4S-03MS
	R1/2	RE-KK4S-04MS

内螺纹式

主体尺寸	接管口径	型号
1/8	Rc1/8	RE-KK3S-01F
	Rc1/4	RE-KK3S-02F
	Rc3/8	RE-KK3S-03F
1/4	Rc1/4	REKK4S-02F
	Rc3/8	RE-KK4S-03F


带螺母管接头式(夹布聚氨酯软管用)

主体尺寸	适合软管 内径/外径mm	型号
1/8	5/8	RE-KK3S-50N
	6/9	RE-KK3S-60N
	6.5/10	RE-KK3S-65N
1/4	5/8	REKK4S-50N
	6/9	RE-KK4S-60N
	6.5/10	RE-KK4S-65N
	8/12	RE-KK4S-80N
	8.5/12.5	RE-KK4S-85N

RE-KKH系列仅有插座。
 插头请使用RE-KK系列的。



JIS 记号



规格

使用流体	空气、水(一般工业用水)
使用压力范围 ^(注)	RE-KKH3: -90kPa~1.0MPa RE-KKH4: 0~1.0MPa
耐压试验压力	1.5MPa
环境温度及使用流体温度	空气: -5~60℃ 水: 5~40℃ (但未冻结)
镀层、密封	无电解镀镍(对应无铜离子)、带外螺纹密封胶
连接插头	RE-KK系列插头

注)因不能保证泄漏为零,故请不要用于泄漏实验、真空保持等场合。

性能

插头·插座连接方法	快速装拆
单向阀	插座: 内置单向阀(标准)
套筒锁机构	无

有效截面积

主体尺寸	插头	插座	有效截面积mm ²
1/8	RE-KK3P-01MS	RE-KKH3S-01MS	20
1/4	RE-KK4P-02MS	RE-KKH4S-02MS	39

型号表示方法

RE-KKH 4 S — 02 M S

主体尺寸

3	1/8
4	1/4

插座·插头区别

S	插座
---	----

带密封胶(外螺纹)

连接种类

记号	种类
M	外螺纹
F	内螺纹
N	带螺母管接头

接管口径扩展品种

外螺纹·内螺纹式

记号	接管口径
01	R,Rc 1/8
02	R,Rc 1/4
03	R,Rc 3/8
04	R,Rc 1/2

带螺母管接头式

记号	软管内径/外径mm
50	5/8
60	6/9
65	6.5/10
80	8/12
85	8.5/12.5


外形尺寸图/插座(S)

外螺纹式

(mm)



主体尺寸	型号	T接管口径	H六角对边	øD	L ₁	L ₂ 连接时	※A ₁	※A ₂ 连接时	最小孔径	有效截面积mm ²	质量g
1/8	RE-KKH3S-01MS	R1/8	14	20.2	37.5	40.0	33.5	36.0	6.0	20.4	20.3
	RE-KKH3S-02MS	R1/4	17		31.5	34.0	9.0	21.1	19.4		
	RE-KKH3S-03MS	R3/8	17		38.7	41.0	32.2	34.5	9.0	27.7	
1/4	RE-KKH4S-01MS	R1/8	19	28.0	50.4	54.1	46.4	50.1	6.0	22.9	48.7
	RE-KKH4S-02MS	R1/4			51.0	54.7	45.0	48.7	9.0	38.9	45.3
	RE-KKH4S-03MS	R3/8			50.0	53.7	43.5	47.2	11.0	40.4	52.1
	RE-KKH4S-04MS	R1/2			22	49.7	53.4	41.7	45.4	13.0	42.7




※R螺纹拧入后的参考尺寸。

内螺纹式

(mm)



主体尺寸	型号	T接管口径	H六角对边	øD	L ₁	L ₂ 连接时	最小孔径	有效截面积mm ²	质量g
1/8	RE-KKH3S-01F	Rc1/8	14	20.2	36.0	38.5	8.2	20.6	23.8
	RE-KKH3S-02F	Rc1/4	17		40.1	42.4		21.1	33.1
	RE-KKH3S-03F	Rc3/8	19		41.9	44.3		37.1	
1/4	RE-KKH4S-02F	Rc1/4	19	28.0	50.4	54.1	10.9	39.6	58.1
	RE-KKH4S-03F	Rc3/8			51.1	54.8	14.4	42.7	47.4



带螺母管接头式(夹布聚氨酯软管用)

(mm)



主体尺寸	型号	适合软管内径/外径	H1六角对边	H2六角对边	øD	L ₁	L ₂ 连接时	M	最小孔径	有效截面积mm ²	质量g
1/8	RE-KKH3S-50N	5/8	14	14	20.2	42.6	45.1	13.7	4.5	12.2	32.3
	RE-KKH3S-60N	6/9	17	17		44.4	46.9	16.5	5.4	18.3	48.9
	RE-KKH3S-65N	6.5/10				5.9	19.2	46.6			
1/4	RE-KKH4S-50N	5/8	19	14	28.0	54.1	57.8	13.7	4.5	12.2	57.0
	RE-KKH4S-60N	6/9		17		5.4	20.4	70.5			
	RE-KKH4S-65N	6.5/10		19		5.9	24.1	68.0			
	RE-KKH4S-80N	8/12		19		7.4	35.1	69.7			
	RE-KKH4S-85N	8.5/12.5		19		7.8	36.6	72.3			

