

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405826

发证日期: 2023年09月27日

有效期至: 2033年09月26日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
RDM8□-400、RDM8□-630、RDM8□-800; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405826

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDM8□-400、RDM8□-630、RDM8□-800

Uimp: 12kV;

Ui: 1500V;

Ue: 直流 2P 外形: DC250V、DC500V、DC750V、DC1000V、DC1500V;

直流 3P 外形: DC1000V、DC1250V、DC1500V;

交流 3P: AC800V、AC1000V、AC1140V;

In: RDM8□-400: 250A、315A、350A、400A;

RDM8□-630: 400A、500A、630A;

RDM8□-800: 630A、700A、800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics:

RDM8PV-□: DC250V、DC500V (2P 外形): 50kA; DC750V、DC1000V (2P 外形): 25kA;

DC1500V (2P 外形): 10kA; DC1000V(3P 外形): 40kA; DC1250V、DC1500V (3P 外形): 30kA;

RDM8DC-□: DC250V、DC500V (2P 外形): 50kA; DC750V、DC1000V (2P 外形): 25kA;

DC1500V (2P 外形): 10kA; DC1000V(3P 外形): 40kA; DC1250V、DC1500V (3P 外形): 30kA;

RDM8HU-□: H 型: AC800V: 37.5kA; AC1000V: 15kA; AC1140V: 15kA;

M 型: AC800V: 25kA; AC1000V: 12kA; AC1140V: 10kA;

Icu:

RDM8PV-□: DC250V、DC500V (2P 外形): 50kA; DC750V、DC1000V (2P 外形): 25kA;

DC1500V (2P 外形): 10kA; DC1000V(3P 外形): 40kA; DC1250V、DC1500V (3P 外形): 30kA;

RDM8DC-□: DC250V、DC500V (2P 外形): 50kA; DC750V、DC1000V (2P 外形): 25kA;

DC1500V (2P 外形): 10kA; DC1000V(3P 外形): 40kA; DC1250V、DC1500V (3P 外形): 30kA;

RDM8HU-□: H 型: AC800V: 50kA; AC1000V: 20kA; AC1140V: 15kA;

M 型: AC800V: 36.5kA; AC1000V: 20kA; AC1140V: 10kA;

选择性类别: A;

极数: 3P(交流), 直流见接线图;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头(型号 M8-400Y, M8-400Z): 2NO2NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107405826


第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.15A;

直直接接线线图如下：

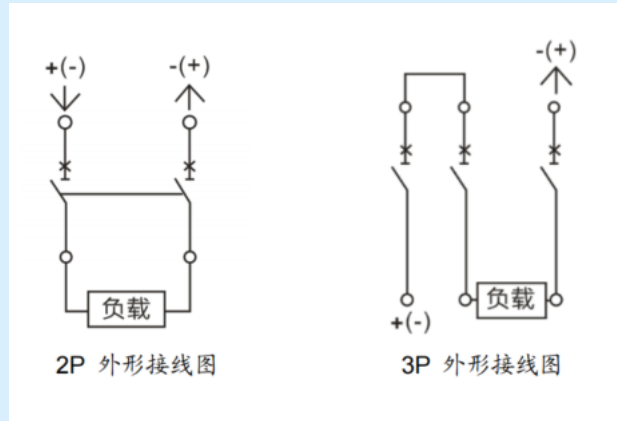

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC23107405826

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

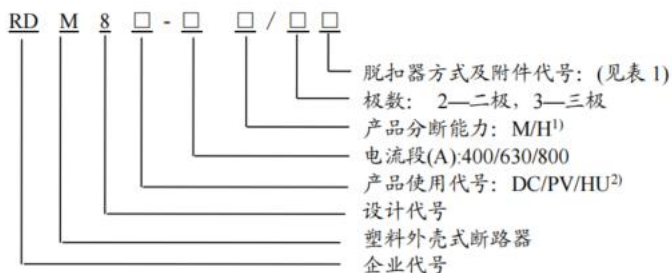

备注: 1) RDM8HU 系列产品分: M-较高分断, H-高分断

2) DC: 直流断路器; PV: 光伏专用直流断路器; HU: 交流高电压断路器

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	二组辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	二组辅助触头+报警触头	欠压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头	四组辅助触头	四组辅助触头+报警触头
单磁脱扣器	200	208	210	220	230	218	228	238	240	248	260	268
复式脱扣器	300	308	310	320	330	318	328	338	340	348	360	368



中国质量认证中心